ICS 03.120.10
CCS A 00

DB34


安 徽 省 地 方 标 准

DB34/T 4445—2023

工业和信息化领域标准化示范企业 评价指标体系

Standardized demonstration enterprises in the field of industry and information technology—Assessment index system

2023－07－31 发布　　2023－08－31 实施

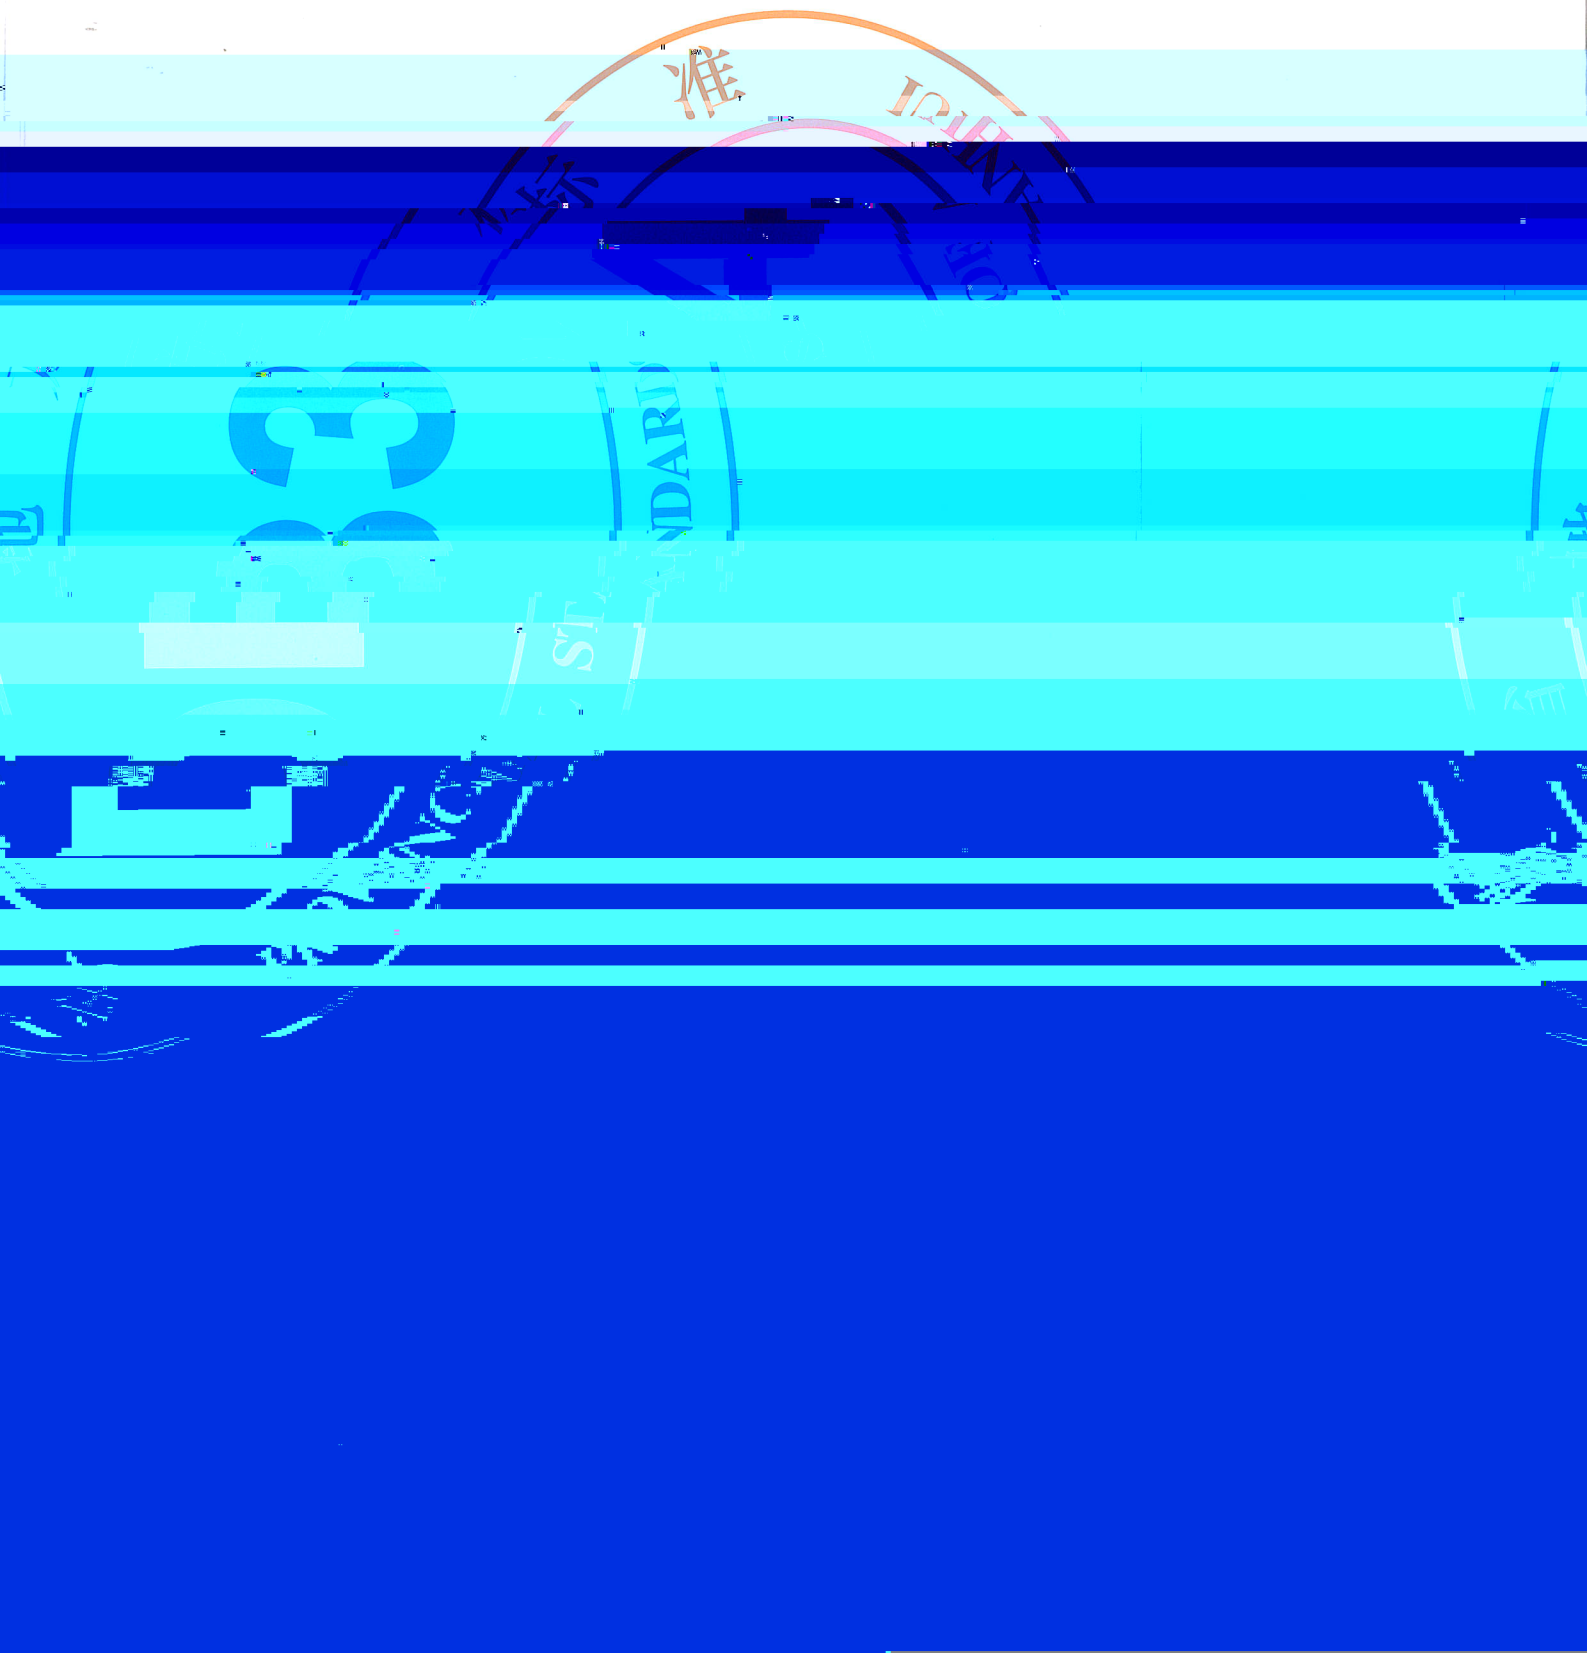

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省经济和信息化厅提出并归口。

工业和信息化领域标准化示范企业 评价指标体系

1 范围

本文件规定了工业和信息化领域标准化示范企业评价指标体系的指标构成、指标说明。

本文件适用于工业和信息化领域标准化示范企业评价和标准化提升等活动。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要定义的术语和定义。

4 评价指标体系

4.1 参数 parameter

也叫参变量，是一个变量。企业在产品制造过程中最小的、不可再分的过程单元。

4.2

为参数规定上下限值的过程。

3.9

达标 reaching criteria

生产负荷运行时段，参数检测、计量、化验值在上下限范围内。

3.10

一次交检合格 one-time inspection pass

也叫首检合格或一次交检通过，产品需经所有各道工序产品质量第一次通过交检就能合格。

4.1 指标构成

工业和信息化领域标准化示范单位评价指标体系包含评价基础、一次交检、定标、贯标、达标和抽检6个一级指标。

2		应定标的参数数量
3		一次交检理解
4	一次交检	检验元素数
5		计算过程
6		一次交检合格率
7		合格同品
8		标准分类
9		参数细分级别

表1 工业和信息化领域标准化示范企业评价指标构成表（续）

序号	一级指标	二级指标
20		达标理解
21		溯源数据
22		溯源数据时长

4.2.1 评价基础

示范企业评价基础，包括以下2个二级指标：

——数据载体：数据原始记录有信息系统和纸质材料两种载体，按照比例不同，评价结果不同；

——应定标的参数数量：根据企业应定标的参数数量多少，评价示范企业标准化建设复杂程度。

4.2.2 一次交检

示范企业一次交检，包括以下1个二级指标：

——应急时效标准级别：按安全应急（如为人工记录的参数视为安全应急）、生产应急（需为仪器仪表自动采集并存储的参数）分别评价，生产应急再按高管、车间、班组进行评价；

——定标率：依据企业整体参数标准的定标率高低，对企业标准数字化情况进行评价。

注：定标率指已定标的参数数量占应定标的参数数量的比例。应定标的参数指由检验员核验记录的参数或仪器仪表自动采集并存储的参数；已定标的参数指应定标的参数中规定了上下限值的参数。

4.2.4 贯标

示范企业贯标，包括以下3个二级指标：

——贯标理解：对贯标概念理解是否准确进行评价；

——达标率计算过程：对达标率计算过程的规范性进行评价；

——达标率：依据企业整体参数标准的达标率情况，对企业标准的有效性和执行力进行评价。

参 考 文 献

[1] 《安徽省工业和信息化领域标准化示范企业认定管理暂行办法》（2013）

[2] GB/T 20000.1—2014 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇

